



- Energetická třída A++/A+
- Kombinace s vnitřními jednotkami:
 1. 1x BGMP1095 + 1x BGMP125 + 1x BGMP185
 2. 3x BGMP125 + 1x BGMP1095
 3. 3x BGMP1095 + 1x BGMP125

Funkce a technologie



Chladí i topí

Jednotky fungují i jako topení. Tímto způsobem je lze použít při venkovní teplotě až do -15 °C.



Zlatá ochrana GoldGuard

Unikátní povrchová ochrana pozlacením, která chrání venkovní jednotku před korozí a vlivy počasí.




Obnovení provozu Auto-Restart

Pokud dojde k výpadku elektřiny, klimatizace si zapamatuje poslední nastavení a po připojení jej sama obnoví.



Odmrazování Defrost

Automatické odmrzování průběžně odstraňuje námrazu z venkovní jednotky pro její optimální fungování.

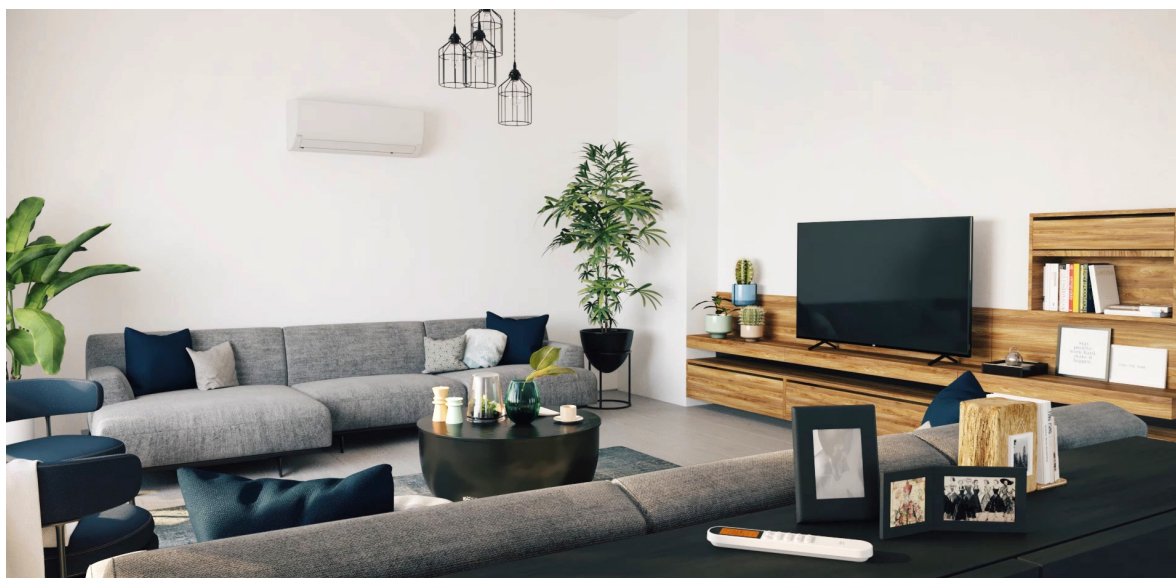

Parametry

Produktové číslo	8510963200
Klimatická třída	T1
Typ chladiva	R32
Celkové množství chladiva	2100 g
Maximální počet vnitřních jednotek	3
Pdesign C	10,3 kW
Pdesign H (EU průměr sezóna)	9,2 kW
Chladicí kapacita	2738-11292 W
Nastavitelný frekvenční rozsah kompresoru při chlazení	12-75 Hz
Topný výkon	3600-10835 W
Nastavitelný frekvenční rozsah kompresoru při topení	20-90 Hz
SEER/AEER/Hmotnost EER (W/W)	6,1 (SEER EU)
SEER/AEER/SASO/TICK atd.	A++ (SEER EU)
SCOP/ACOP/Weight EER (W/W)	4,0 (SCOP EU průměr)
SCOP/ACOP/SASO/TICK atd.	A+ (EU průměr sezóna)
Roční spotřeba energie pro chlazení	591 kWh/rok
Roční spotřeba energie pro topení	3220 kWh/rok
Deklarovaná kapacita pro výpočet SCOP za referenčních návrhových podmínek	8,8 kWh
Záložní topný výkon předpokládaný pro výpočet SCOP za referenčních návrhových podmínek	0,4 kWh
Hladina akustického výkonu	67 dBA
Napětí / Frekvence / Fáze	220 až 240 V / 50Hz / 1Ph

Zdroj napájení	Venkovní jednotka
Příkon chlazení	3220 W
Příkon topení	2910 W
Provozní proud při chlazení	14 A
Provozní proud při topení	12,7 A
Průtok vzduchu venkovního ventilátoru	4000 m³/h
Povrchová úprava kondenzátoru	hliník / zlatý povlak
Provozní rozsah okolní teploty při chlazení	-15 až +50 °C
Provozní rozsah okolní teploty při topení	-15 až +24 °C
Maximální převýšení	15 m
Maximální délka potrubí	80 m
Dodatečné množství plynu	12 g/m
Jmenovitý příkon dle EN 60335	4600 W
Jmenovitý proudový vstup dle EN 60335	21,5 A
Průměr vysokotlakého potrubí	4 x 6,35 mm
Průměr nízkotlakého potrubí	3 x 9,52 + 1 x 12,7 mm
Napájecí kabel	4 x 3 mm²
Propojovací kabel mezi vnitřními a venkovní jednotkou	1,5 x 4 mm²
Rozměry (Š x V x H)	946 x 810 x 410 mm
Hmotnost	69,5 kg
Rozměry balení (Š x V x H)	1090 x 885 x 500 mm
Hmotnost balení	75,6 kg

Kontakt
na prodejce: