


Venkovní jednotka Beko Evolutio BGMPO 141



- Energetická třída A++/A+
- Kombinace s vnitřními jednotkami:
2x BGMP1095

Funkce a technologie

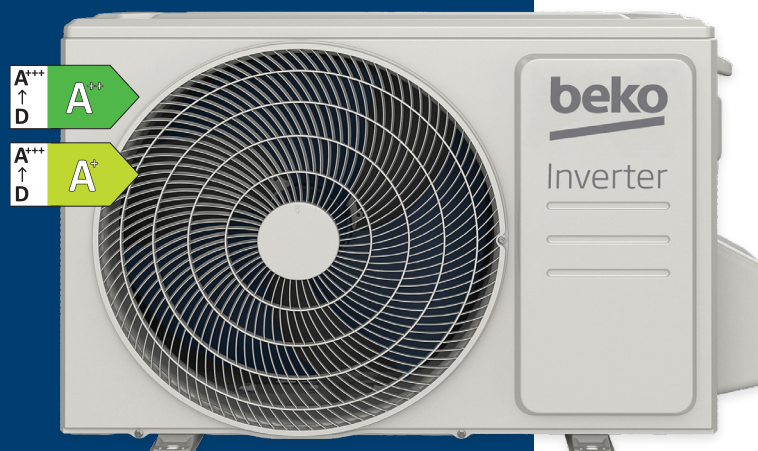

Chladí i topí

Jednotky fungují i jako topení. Tímto způsobem je lze použít při venkovní teplotě až do -15 °C.



Zlatá ochrana GoldGuard

Unikátní povrchová ochrana pozlacením, která chrání venkovní jednotku před korozí a vlivy počasí.




Obnovení provozu Auto-Restart

Pokud dojde k výpadku elektřiny, klimatizace si zapamatuje poslední nastavení a po připojení jej sama obnoví.



Odmrazování Defrost

Automatické odmrzování průběžně odstraňuje námrazu z venkovní jednotky pro její optimální fungování.

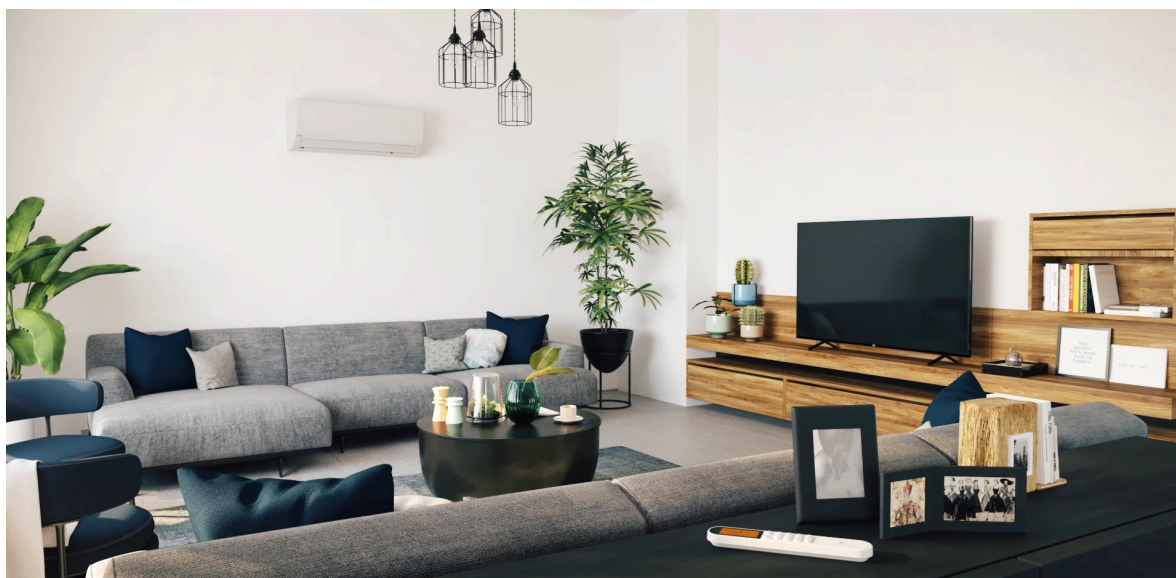

Parametry

Produktové číslo	8510033200
Klimatická třída	T1
Typ chladiva	R32
Celkové množství chladiva	1100 g
Maximální počet vnitřních jednotek	2
Pdesign C	4,1 kW
Pdesign H (EU průměr sezóna)	3,7 kW
Chladicí kapacita	1465-4982 W
Nastavitelný frekvenční rozsah kompresoru při chlazení	12-65 Hz
Topný výkon	1612-4836 W
Nastavitelný frekvenční rozsah kompresoru při topení	21-85 Hz
SEER/AEER/Hmotnost EER (W/W)	6,8 (SEER EU)
SEER/AEER/SASO/TICK atd.	A++ (SEER, EU)
SCOP/ACOP/Weight EER (W/W)	4,0 (SCOP EU průměr)
SCOP/ACOP/SASO/TICK atd.	A+ (EU průměr sezóna)
Roční spotřeba energie pro chlazení	215 kWh/rok
Roční spotřeba energie pro topení	1307 kWh/rok
Deklarovaná kapacita pro výpočet SCOP za referenčních návrhových podmínek	3 kWh
Záložní topný výkon předpokládaný pro výpočet SCOP za referenčních návrhových podmínek	0,7 kWh
Hladina akustického výkonu	65 dBA
Napětí / Frekvence / Fáze	220 až 240 V / 50Hz / 1Ph

Zdroj napájení	Venkovní jednotka
Příkon chlazení	1270 W
Příkon topení	1185 W
Provozní proud při chlazení	5,8 A
Provozní proud při topení	5,4 A
Průtok vzduchu venkovního ventilátoru	2100 m³/h
Povrchová úprava kondenzátoru	hliník / zlatý povlak
Provozní rozsah okolní teploty při chlazení	-15 až +50 °C
Provozní rozsah okolní teploty při topení	-15 až +24 °C
Maximální převýšení	15 m
Maximální délka potrubí	40 m
Dodatečné množství plynu	12 g/m
Jmenovitý příkon dle EN 60335	2750 W
Jmenovitý proudový vstup dle EN 60335	12 A
Průměr vysokotlakého potrubí	2 x 6,35 mm
Průměr nízkotlakého potrubí	2 x 9,52 mm
Napájecí kabel	1,5 x 3 mm²
Propojovací kabel mezi vnitřními a venkovní jednotkou	1,5 x 4 mm²
Rozměry (Š x V x H)	805 x 554 x 330 mm
Hmotnost	31,6 kg
Rozměry balení (Š x V x H)	915 x 615 x 370 mm
Hmotnost balení	34,7 kg

**Kontakt
na prodejce:**