


Venkovní jednotka Beko Evolutio BGMPO 211



- Energetická třída A++/A+
- Kombinace s vnitřními jednotkami:
 1. 2x BGMP1125
 2. 1x BGMP1095 + 1x BGMP1185

Funkce a technologie

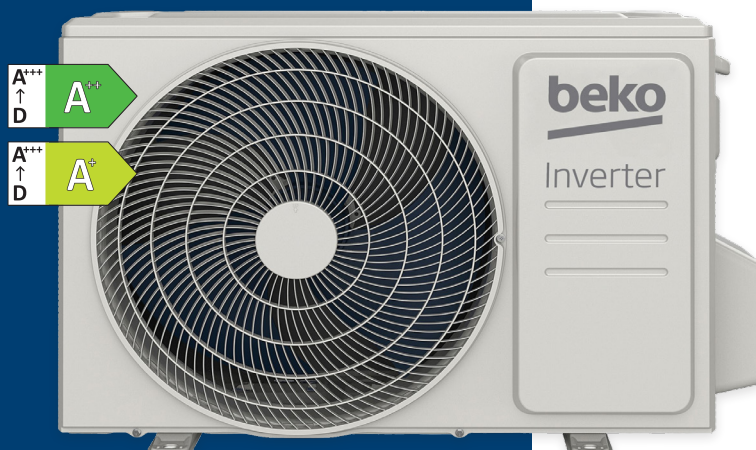

Chladí i topí

Jednotky fungují i jako topení. Tímto způsobem je lze použít při venkovní teplotě až do -15 °C.



Zlatá ochrana GoldGuard

Unikátní povrchová ochrana pozlacením, která chrání venkovní jednotku před korozí a vlivy počasí.




Obnovení provozu Auto-Restart

Pokud dojde k výpadku elektřiny, klimatizace si zapamatuje poslední nastavení a po připojení jej sama obnoví.



Odmrazování Defrost

Automatické odmrzování průběžně odstraňuje námrazu z venkovní jednotky pro její optimální fungování.

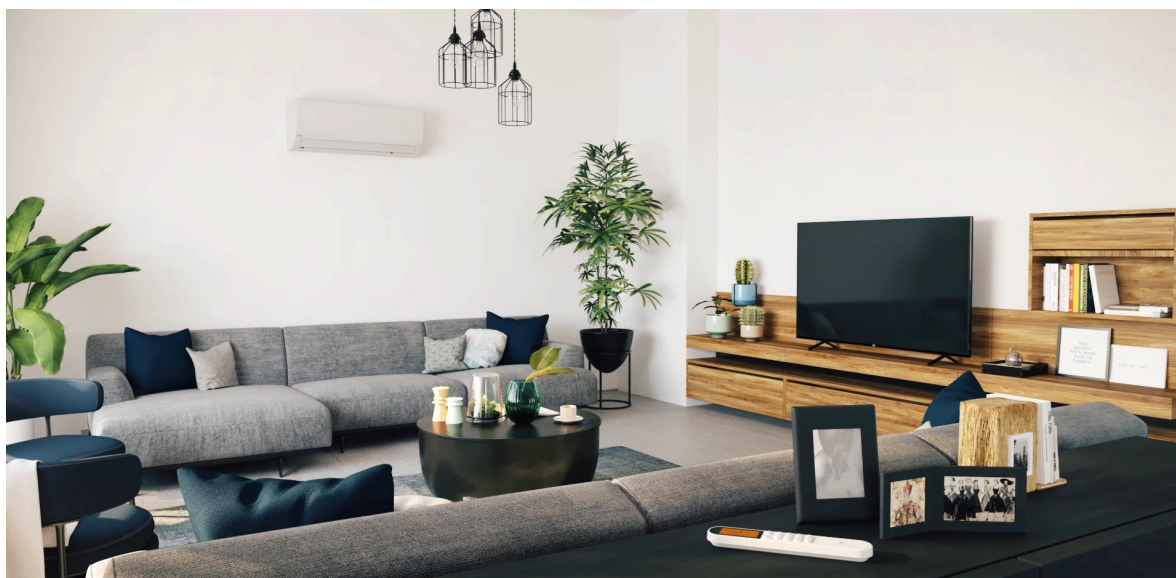

Parametry

Produktové číslo	8505693200
Klimatická třída	T1
Typ chladiva	R32
Celkové množství chladiva	1500 g
Maximální počet vnitřních jednotek	2
Pdesign C	6,1 kW
Pdesign H (EU průměr sezóna)	5,4 kW
Chladicí kapacita	2227-5569 W
Nastavitelný frekvenční rozsah kompresoru při chlazení	12-67 Hz
Topný výkon	1450-6682 W
Nastavitelný frekvenční rozsah kompresoru při topení	21-94 Hz
SEER/AEER/Hmotnost EER (W/W)	6,5 (SEER EU)
SEER/AEER/SASO/TICK atd.	A++ (SEER, EU)
SCOP/ACOP/Weight EER (W/W)	4,0 (SCOP EU průměr)
SCOP/ACOP/SASO/TICK atd.	A+ (EU průměr sezóna)
Roční spotřeba energie pro chlazení	328 kWh/rok
Roční spotřeba energie pro topení	1890 kWh/rok
Deklarovaná kapacita pro výpočet SCOP za referenčních návrhových podmínek	4,7 kWh
Záložní topný výkon předpokládaný pro výpočet SCOP za referenčních návrhových podmínek	0,7 kWh
Hladina akustického výkonu	65 dBA
Napětí / Frekvence / Fáze	220 až 240 V / 50Hz / 1Ph

Zdroj napájení	Venkovní jednotka
Příkon chlazení	1905 W
Příkon topení	1738 W
Provozní proud při chlazení	9,0 A
Provozní proud při topení	8,1 A
Průtok vzduchu venkovního ventilátoru	3000 m³/h
Povrchová úprava kondenzátoru	hliník / zlatý povlak
Provozní rozsah okolní teploty při chlazení	-15 až +50 °C
Provozní rozsah okolní teploty při topení	-15 až +24 °C
Maximální převýšení	15 m
Maximální délka potrubí	60 m
Dodatečné množství plynu	12 g/m
Jmenovitý příkon dle EN 60335	3910 W
Jmenovitý proudový vstup dle EN 60335	17 A
Průměr vysokotlakého potrubí	2 x 6,35 mm
Průměr nízkotlakého potrubí	2 x 9,52 mm
Napájecí kabel	2,5 x 3 mm²
Propojovací kabel mezi vnitřními a venkovní jednotkou	1,5 x 4 mm²
Rozměry (Š x V x H)	890 x 673 x 342 mm
Hmotnost	43 kg
Rozměry balení (Š x V x H)	1030 x 750 x 438 mm
Hmotnost balení	47 kg

**Kontakt
na prodejce:**