


Venkovní jednotka Beko Evolutio BGMPO 271



- Energetická třída A+++/A+
- Kombinace s vnitřními jednotkami:
1x BGMPI095 + 2x BGMPI125

Funkce a technologie

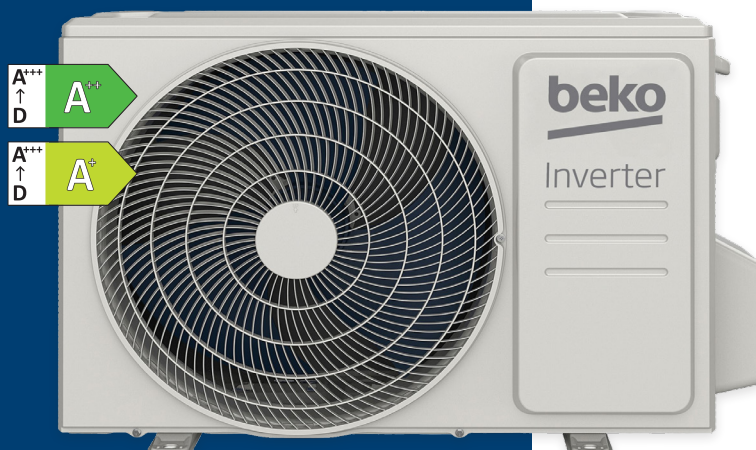

Chladí i topí

Jednotky fungují i jako topení. Tímto způsobem je lze použít při venkovní teplotě až do -15 °C.



Zlatá ochrana GoldGuard

Unikátní povrchová ochrana pozlacením, která chrání venkovní jednotku před korozí a vlivy počasí.




Obnovení provozu Auto-Restart

Pokud dojde k výpadku elektřiny, klimatizace si zapamatuje poslední nastavení a po připojení jej sama obnoví.



Odmrazování Defrost

Automatické odmrzování průběžně odstraňuje námrazu z venkovní jednotky pro její optimální fungování.

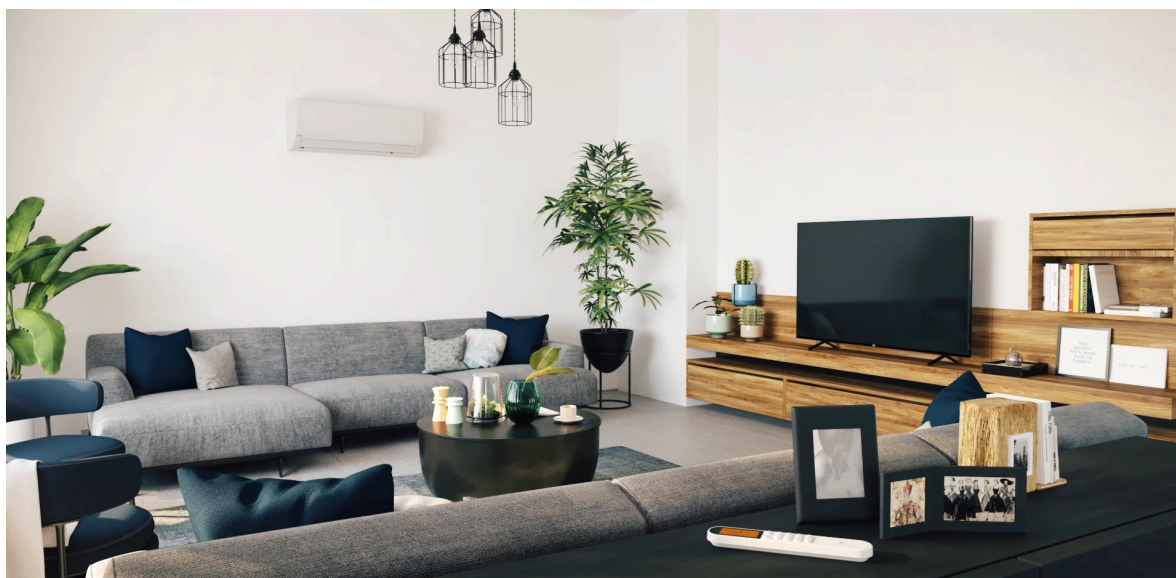

Parametry

Produktové číslo	8505703200
Klimatická třída	T1
Typ chladiva	R32
Celkové množství chladiva	1850 g
Maximální počet vnitřních jednotek	3
Pdesign C	7,9 kW
Pdesign H (EU průměr sezóna)	5,7 kW
Chladicí kapacita	2989-8499 W
Nastavitelný frekvenční rozsah kompresoru při chlazení	12-65 Hz
Topný výkon	2198-8499 W
Nastavitelný frekvenční rozsah kompresoru při topení	21-91 Hz
SEER/AEER/Hmotnost EER (W/W)	6,1 (SEER EU)
SEER/AEER/SASO/TICK atd.	A++ (SEER EU)
SCOP/ACOP/Weight EER (W/W)	4,0 (SCOP EU průměr)
SCOP/ACOP/SASO/TICK atd.	A+ (EU průměr sezóna)
Roční spotřeba energie pro chlazení	453 kWh/rok
Roční spotřeba energie pro topení	1995 kWh/rok
Deklarovaná kapacita pro výpočet SCOP za referenčních návrhových podmínek	5 kWh
Záložní topný výkon předpokládaný pro výpočet SCOP za referenčních návrhových podmínek	0,7 kWh
Hladina akustického výkonu	67 dBA
Napětí / Frekvence / Fáze	220 až 240 V / 50Hz / 1Ph

Zdroj napájení	Venkovní jednotka
Příkon chlazení	2450 W
Příkon topení	2210 W
Provozní proud při chlazení	11,2 A
Provozní proud při topení	10,1 A
Průtok vzduchu venkovního ventilátoru	3000 m³/h
Povrchová úprava kondenzátoru	hliník / zlatý povlak
Provozní rozsah okolní teploty při chlazení	-15 až +50 °C
Provozní rozsah okolní teploty při topení	-15 až +24 °C
Maximální převýšení	15 m
Maximální délka potrubí	60 m
Dodatečné množství plynu	12 g/m
Jmenovitý příkon dle EN 60335	4100 W
Jmenovitý proudový vstup dle EN 60335	18 A
Průměr vysokotlakého potrubí	2 x 6,35 mm
Průměr nízkotlakého potrubí	2 x 9,52 mm
Napájecí kabel	2,5 x 3 mm²
Propojovací kabel mezi vnitřními a venkovní jednotkou	1,5 x 4 mm²
Rozměry (Š x V x H)	890 x 673 x 342 mm
Hmotnost	48 kg
Rozměry balení (Š x V x H)	1030 x 750 x 438 mm
Hmotnost balení	52 kg

Kontakt
na prodejce: